MINIMAL AS

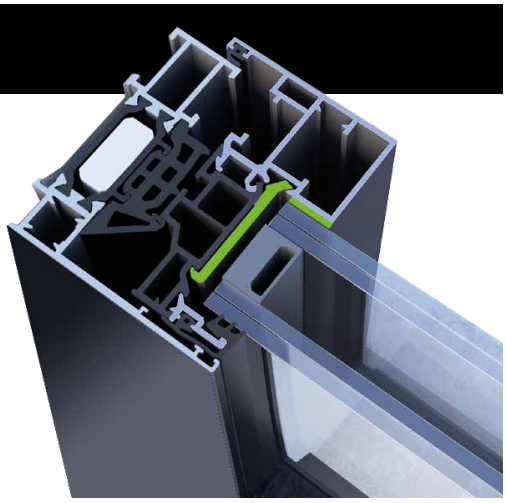

Sistema di infissi in alluminio con anta a scomparsa.

Nel sistema MINIMAL AS innovative scelte progettuali hanno permesso la creazione di soluzioni estremamente funzionali e prestanti. In particolare, l'uso di un nastro biadesivo in PE ad alevate prestazioni utilizzato per l'incollaggio interno del vetro, garantisce adesione massima, rendendo la finestra sicura e solida.
L'apposito profilo a mensola di ritegno serve a distribuire il peso del vetro sul profilo anta in alluminio e a trattenere perfettamente il profilo in poliammide. Il livello estetico è lineare ed essenziale; i due profili riportati all'interno e all'esterno del nodo centrale nescondono completamente le fughe tra le ante, ottenendo un gradevole aspetto simmetrico tra le parti apribili.

OTTIMO GRADO DI ISOLAMENTO ACUSTICO

OTTIMO GRADO DI ISOLAMENTO TERMICO

RESISTENZA IN CONDIZIONI ATMOSFERICHE ESTREME

ALTA PROTEZIONE ANTIEFFRAZIONE

SEZIONE
NODO LATERALE

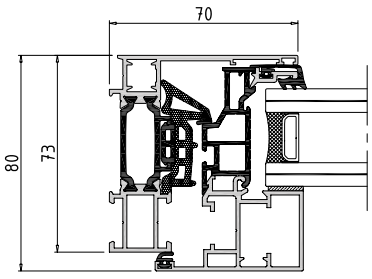

SEZIONE
NODO CENTRALE

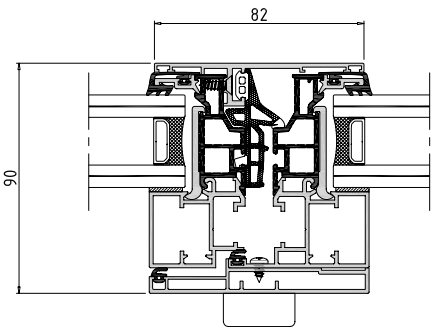

DATI TECNICI

TIPOLOGIE COSTRUTTIVE	Finestre e porte finestre a una o più ante Finestra ad anta-ribalta o vasistas
CLASSE ANTIEFFREZIONE	ferramenta fino a RC2 DIN EN 1627
TRASMITTANZA TERMICA	Uf=1.5 W/mq K

PERMEABILITÀ ALL'ARIA UNI EN 1026:2016 - EN 12207:2016	Classe 4
PERMEABILITÀ ALL' ACQUA UNI EN 1027:2016 - EN 12208:2000	Classe E1500
RESISTENZA AL VENTO UNI EN 12211:2016 - EN 12210:2016	Classe 5